


DIN 551 (ISO 4766)

Gewindestift mit Schlitz und Kegelkuppe

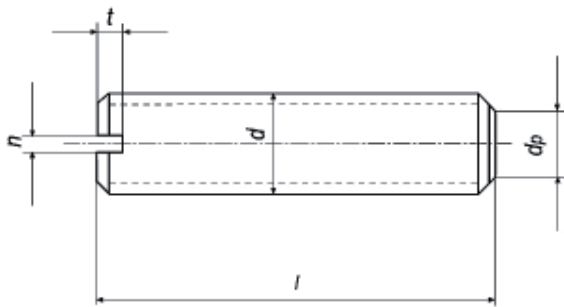

d	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
n	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
t min.	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
t max.	0,56	0,74	0,84	0,95	1,05	1,42	1,63	2	2,5	3	3,6
dp			0,75	1,25	1,75	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14
l											
2											
3											
4											
5											
6											
8											
10											
12											
16											
20											
25											
30											
35											
40											
45											
50											
60											
70											