


# DIN 7983 (ISO 7051)

Linsensenk-Blechschauben, Form C  
mit Spitze und Phillips-Kreuzschlitz H

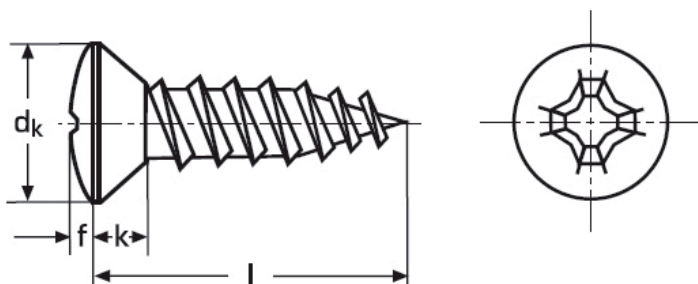

| d     | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5  | 6,3  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| d1    | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k     | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,4  | 3,8  |
| f     | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7  | 2    |
| H Nr. | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3    | 3    |
| l     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 4,5   |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 6,5   |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 9,5   |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 13    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 16    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 19    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 22    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 25    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 32    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 38    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 45    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 50    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 60    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 70    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 80    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 90    |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 100   |     |     |     |     |     |     |      |      |