



Sicherungsring für Bohrungen

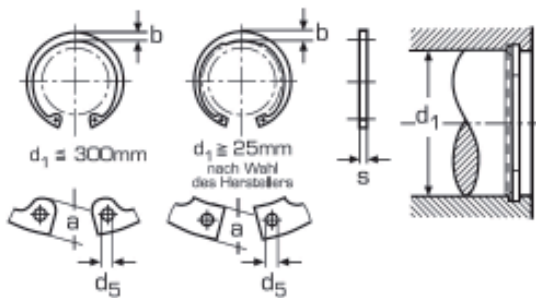

d1	a max.	b ~	d5 min.	s
8	2,4	1,1	1	0,8
9	2,5	1,3	1	0,8
10	3,2	1,4	1,2	1
11	3,3	1,5	1,2	1
12	3,4	1,7	1,2	1
13	3,6	1,8	1,5	1
14	3,7	1,9	1,7	1
15	3,7	2	1,7	1
16	3,8	2	1,7	1
17	3,9	2,1	1,7	1
18	4,1	2,2	2	1
19	4,1	2,2	2	1
20	4,2	2,3	2	1
21	4,2	2,4	2	1
22	4,2	2,5	2	1
23	4,3	2,5	2	1,2
24	4,4	2,6	2	1,2
25	4,5	2,7	2	1,2
26	4,7	2,8	2	1,2
27	4,7	2,9	2	1,2
28	4,8	2,9	2	1,2
29	4,8	3	2	1,2
30	4,8	3	2	1,2
31	5,2	3,2	2,5	1,2
32	5,4	3,2	2,5	1,2
34	5,4	3,3	2,5	1,5
35	5,4	3,4	2,5	1,5
36	5,4	3,5	2,5	1,5

Sicherungsring für Bohrungen

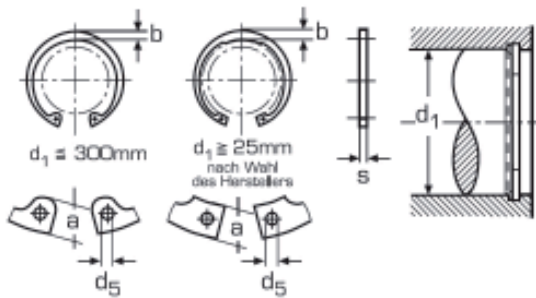

d1	a max.	b ~	d5 min.	s
37	5,5	3,6	2,5	1,5
38	5,5	3,7	2,5	1,5
39	5,6	3,8	2,5	1,5
40	5,8	3,9	2,5	1,75
41	5,9	4,0	2,5	1,75
42	5,9	4,1	2,5	1,75
43	5,9	4,2	2,5	1,75
44	6,0	4,2	2,5	1,75
45	6,2	4,3	2,5	1,75
47	6,4	4,4	2,5	1,75
48	6,4	4,5	2,5	1,75
50	6,5	4,6	2,5	2,0
52	6,7	4,7	2,5	2,0
55	6,8	5,0	2,5	2,0
58	6,9	5,2	2,5	2,0
60	7,3	5,4	2,5	2,0
62	7,3	5,5	2,5	2,0
65	7,6	5,8	3,0	2,5
68	7,8	6,1	3,0	2,5
70	7,8	6,2	3,0	2,5
75	7,8	6,6	3,0	2,5
80	8,5	7,0	3,0	2,5
85	8,6	7,2	3,0	3,0
90	8,6	7,6	3,5	3,0
95	8,8	8,1	3,5	3,0
100	9,2	8,4	3,5	3,0
110	10,4	9,0	3,5	4,0
120	11,0	9,7	3,5	4,0