


DIN 94 (ISO 1234)

Splint

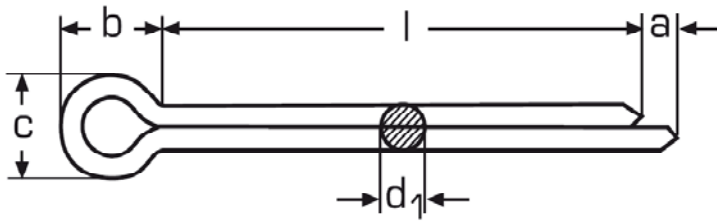

d1	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13
a min.	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25	1,6	2	2	2	2	3,2	3,2
b ≈	3	3	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	16	20	26
c min.	1,6	1,7	2,4	3,2	4	5,1	6,5	8	10,3	10,3	16,6	21,7
l												
6												
8												
10												
12												
16												
18												
20												
22												
25												
28												
32												
36												
40												
45												
50												
56												
63												
71												
80												
90												
100												
112												
125												
140												